



				<div>红色</div> <div>绿色</div> <div></div> <div>黄色</div> <div>蓝色</div>
相 数	2	相 电 流 (A)	6.5	
步 距 角	1.8°	相 电 阻 (Ω)	1.2	
绝缘电阻	100MΩMin, 500VDC	相 电 感 (mH)	22	
绝缘等级	B	保持转矩 (N.cm)	2800	

外形尺寸：unit = mm

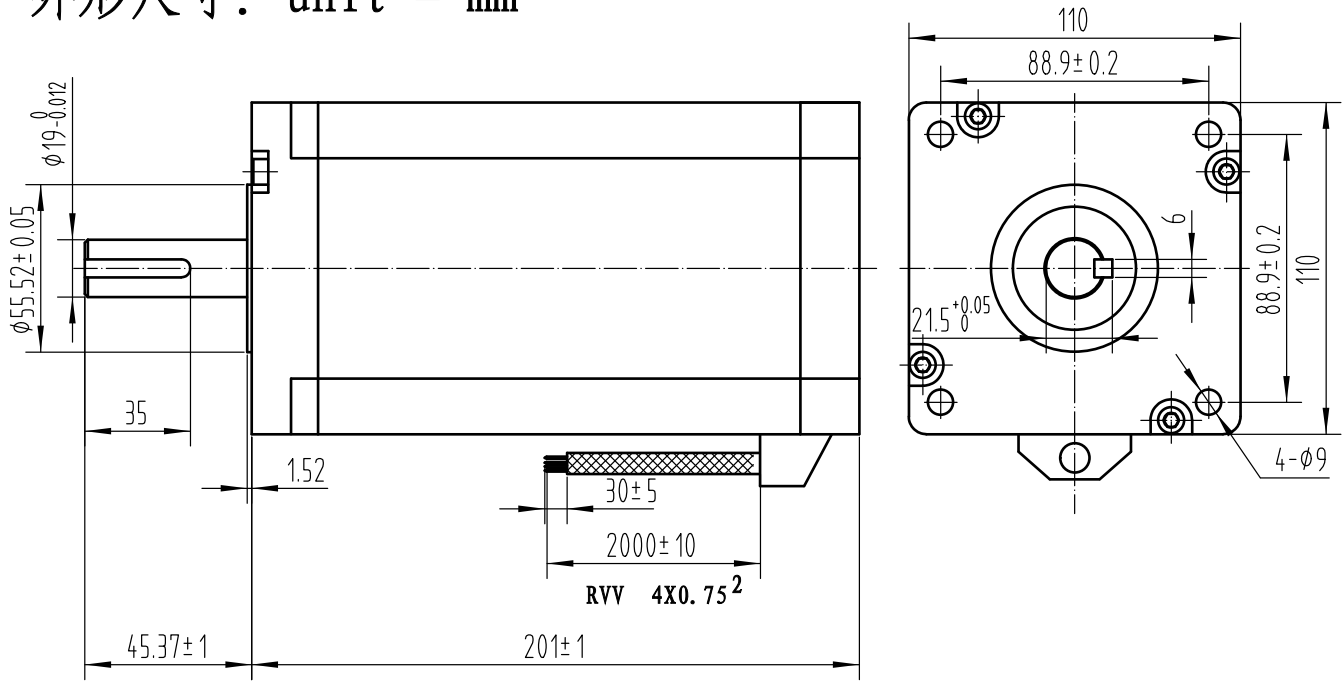

电机特殊特征描述

- ☐ 前端盖
- ☐ 后端盖
- ☒ 定子
- ☒ 转子
- ☒ 引出线

备注：

有标识的为非标部件

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底图总号



签 字

日 期

档案员 日期

外形参数

110A28-45-2M

标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日	三角视图			共	张	第	张
设 计			标准化			阶 段 标 记	重 量	比 例				
			校 对					1:1				
审 核			会 签			深圳锐特机电技术有限公司						
工 艺			批 准									