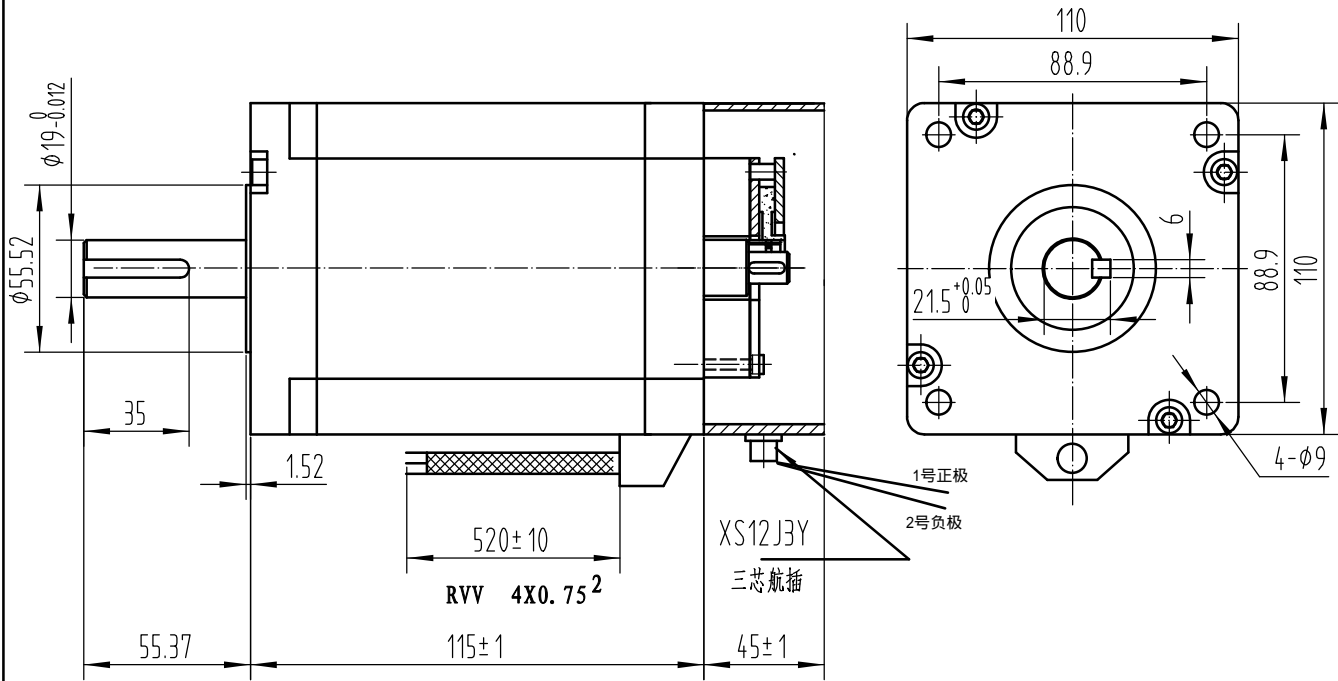

	
相 数	2	相 电 流 (A)	6		
步 距 角	1.8°	相 电 阻 (Ω)	0.44		
绝缘电阻	100MΩMin, 500VDC	相 电 感 (mH)	7.17		
绝缘等级	B	保持转矩 (N.cm)	1320		

外形尺寸: unit = mm



电机特殊特征描述						刹车 接1.2 24v							
<div><input type="checkbox"/> 前端盖</div> <div><input type="checkbox"/> 后端盖</div> <div><input type="checkbox"/> 定 子</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 转 子</div> <div><input type="checkbox"/> 引出线</div>			备注:										
有标识的为非标部件													
						外形参数							
标记		处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日	三角视图				共 张 第 张		
设 计				标准化			阶 段 标 记		重 量	比 例			
				校 对					1: 1				
审 核		郭祖康	2023/5/29	会 签			深圳锐特机电技术有限公司					110A12-Z	
工 艺				批 准									