

图号/DWG NO.
60HSM86D-D0822-029

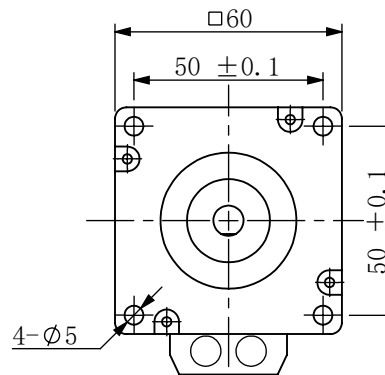




Diagram illustrating a four-terminal device (M) with inputs and outputs:

- Input A⁺ (Red)
- Input A⁻ (Blue)
- Output B⁺ (Green)
- Output B⁻ (Black)

| | STEP | A+ | B+ | A- | B- |
|---|------|----|----|----|----|
| 1 | + | + | - | - | |
| 2 | - | + | + | - | |
| 3 | - | - | + | + | |
| 4 | + | - | - | + | |

已受控

| 1000线光电编码器出线定义 | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 定义 | EA+ | EA- | NC | EB+ | EB- | NC | NC | 5V | GN |
| 线色 | 棕 | 白 | \ | 绿 | 黄 | \ | \ | 红 | 蓝 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|---------------|-----------------|---------------------------|--|----------|--|------|---|
| CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受) | | | | | | | | | | | |
| | | COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 一般公差 TOLERANCE | | ±0.3/±3° | 版本 REV. | 年 月 日 DATE | 变更番号 ECR NO. | 变 更 内 容 REVISIONS | | 设计 BY | 备注 NOTE | REV. | A |
| 设计/DESIGNED | |  | | 比例 SCALE | | 型 号/MODEL 60AM30ED | | | 三维图 THIRD ANGL PROJECTION  | | |
| | | | | 单位 UNIT | mm | | | | | | |
| 审核/CHECKED | | | | | | 深圳锐特机电技术有限公司 | | | 页 SHEET | 1/1 | |