


端口线序	线色	定义
1	空	E
2	蓝	A
3	蓝黑	A ⁻
4	绿	B
5	绿黑	B ⁻
6	红	24V
7	红白	GND
8	黑	右极限信号(常闭)
9	黑白	左极限信号(常闭)
10	—	NC

端口定义

技术参数

步进角	1.8°	电阻	9 (1±10%) Ω
相数	2	电感	3 (1±20%) mH
绝缘耐压	1 MINUTE (500V DC)	额定电流	0.6A
绝缘等级	B级/绕组	输出推力	10N at 10r/s
重量	约400g	步长	0.005MM
行走平行度	0.02MM	重复定位精度	±0.005MM

接线图

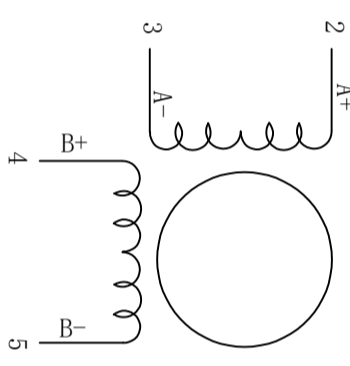

外形尺寸: unit=mm

一般公差 (EXCEPT AS NOTED)		±0.2	
MATERIAL			
表面处理			
FINISH			
制图	设计	检图	检印
DRAWN	DESIGNED	CHECKED	CHECKED
23-10-28	23-10-28		
许元好	许元好		
00初版	变更事项	变更图号	变更日期
	REVISIONS	REV. NO.	DATE
	BY		
	设计		
	BY		
	备注		
	NOTE		
EM20A38-B01P50			
品名	智能微滑台规格书		
TITLE			
图号	Y-23-1028-0		
DWG. NO.			
深圳锐特精密智能有限公司			
1/1			