


端口定义

端口线序	线色	定义
1	空	E
2	蓝	A
3	蓝黑	$\bar{A}$
4	绿	B
5	绿黑	$\bar{B}$
6	红	24V
7	红白	GND
8	黑	右极限信号(常闭)
9	黑白	左极限信号(常闭)
10	—	NC

### 技术参数

步进角	1.8°	电阻	5.2(1±10%) Ω
相数	2	电感	4.3(1±20%) mH
绝缘耐压	1 MINUTE(500V DC)	额定电流	1.0A
绝缘等级	B级/绕组	输出推力	50N at 10r/s
重量	约500g	步长	0.01MM
行走平行度	0.02MM	重复定位精度	±0.005MM

### 接线图

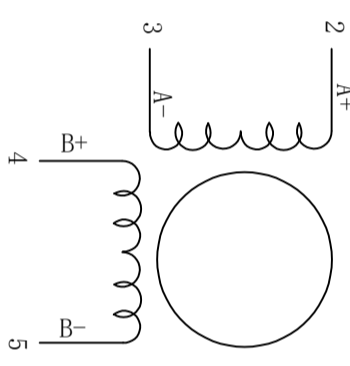

### 外形尺寸: unit=mm

一般公差 TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED)		±0.2
MATERIAL		
表面处理 FINISH		
制图 DRAWN		
设计 DESIGNED		
检图 CHECKED		
检印 CHECKED		

滑台类型	行程	导程	丝杆类型	精度等级
微型滑台	30MM	2MM	滚珠丝杆	P

材料	表面处理	制图	设计	检图	检印	比例	品名	图号	DWG. NO.
						1:1	智能微滑台规格书	Y-23-1028-0	
版本	日期	变更原因	变更人	设计	备注				
00初版	23-10-28			许元好					

深圳锐特精密智能有限公司	1/1
--------------	-----