

出线端口


端口定义

端口线序	线色	定义
1	空	E
2	蓝	A
3	蓝黑	\bar{A}
4	绿	B
5	绿黑	\bar{B}
6	红	24V
7	红白	GND
8	黑	右极限信号(常闭)
9	黑白	左极限信号(常闭)
10	--	NC

技术参数

步进角	1.8°	电阻	1.6 (1±10%) Ω
相数	2	电感	2.3 (1±20%) mH
绝缘耐压	1 MINUTE (500V DC)	额定电流	1.5A
绝缘等级	B级/绕组	输出推力	50N at 10r/s
重量	约500g	步长	0.03MM
行走平行度	0.02MM	重复定位精度	±0.005MM

接线图

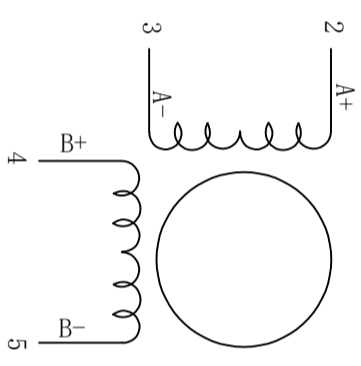

外形尺寸: unit=mm

一般公差 TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED)		±0.2
材 质 MATERIAL		
表面处理 FINISH		
制 图 DRAWN	设计 DESIGNED	检 图 CHECKED
23-10-28 许元好	23-10-28 许元好	

滑台类型	行程	导程	丝杆类型	精度等级
微型滑台	30MM	6MM	滚珠丝杆	P

版 本	变 更 项 目	备 注
00初版	许元好	
	设计	

EM35A47-B06P30

智能微滑台规格书

图 号 DWG. NO. Y-23-1028-0

深圳锐特精密智能有限公司

比例 SCALE 1:1

检 印 CHECKED

改 版 年 月 日 变 更 图 号 变 更 项 目

23-10-28 23-10-28

许元好 许元好

2 1 0

±0.2

23-10-28

23-10-28

许元好

许元好

1/1