


端口定义

端口线序	线色	定义
1	空	E
2	蓝	A
3	蓝黑	$\bar{A}$
4	绿	B
5	绿黑	$\bar{B}$
6	红	24V
7	红白	GND
8	黑	右极限信号(常闭)
9	黑白	左极限信号(常闭)
10	—	NC

技术参数

步进角	1.8°	电阻	9 (1±10%) Ω
相数	2	电感	3 (1±20%) mH
绝缘耐压	1 MINUTE (500V DC)	额定电流	0.6A
绝缘等级	B级/绕组	输出推力	10N at 10r/s
重量	约350g	步长	0.005MM
行走平行度	0.02MM	重复定位精度	±0.005MM

接线图

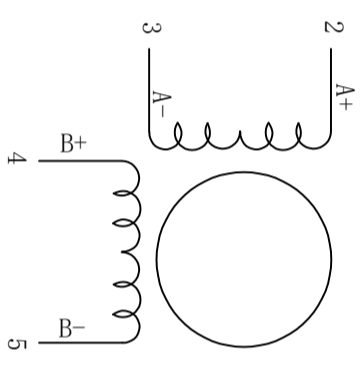

外形尺寸: unit=mm

一般公差 (EXCEPT AS NOTED)		±0.2
材 质 MATERIAL		
表面处理 FINISH		
制 图 DRAWN	设计 DESIGNED	检 图 CHECKED
23-10-28 许元好	23-10-28 许元好	
改 版 REV. NO.	年 月 日 DATE	检 印 CHECKED
0	23-10-28	
变 更 票 图 号 REVISION NO.	变 更 事 项 REVISIONS	品 名 TITLE
—	—	智能微滑台规格书
	设计 BY	图 号 DWG. NO.
	—	Y-23-1028-0
	备 注 NOTE	
	—	

滑台类型	行程	导程	丝杆类型	精度等级
防尘微滑台	10MM	1MM	滚珠丝杆	P
EMF20A38-B01P10				
00初版				
许元好				
智能微滑台规格书				
Y-23-1028-0				
深圳锐特精密智能有限公司				
				页 数 1/1