


端口定义

端口线序	线色	定义
1	空	E
2	蓝	A
3	蓝黑	A $\bar{A}$
4	绿	B
5	绿黑	B $\bar{B}$
6	红	24V
7	红白	(GND)
8	黑白	右极限信号(常闭)
9	黑白	左极限信号(常闭)
10	--	NC

### 技术参数

步进角	1.8°	电阻	9 (1±10%) Ω
相数	2	电感	3 (1±20%) mH
绝缘耐压	1 MINUTE (500V DC)	额定电流	0.6A
绝缘等级	B级/绕组	输出推力	10N at 10r/s
重量	约400g	步长	0.005MM
行走平行度	0.02MM	重复定位精度	±0.005MM

### 接线图

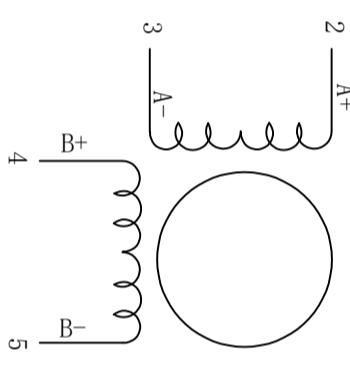

### 外形尺寸: unit=mm

一般公差 (EXCEPT AS NOTED)	±0.2
---------------------------	------

材质 MATERIAL		制图 DRAWN	设计 DESIGNED	检图 CHECKED	检印 CHECKED	比例 SCALE	1:1	品名 TITLE	智能微滑台规格书
表面处理 FINISH		图号 DWG. NO.	图号 DWG. NO.	图号 DWG. NO.	图号 DWG. NO.	图号 DWG. NO.	图号 DWG. NO.	图号 DWG. NO.	图号 DWG. NO.
版本 REV. NO.	00初版	设计 BY	设计 BY	设计 BY	设计 BY	设计 BY	设计 BY	设计 BY	设计 BY
日期 DATE	23-10-28	日期 DATE	23-10-28	日期 DATE	23-10-28	日期 DATE	23-10-28	日期 DATE	23-10-28
修改 SYM		修改 SYM		修改 SYM		修改 SYM		修改 SYM	
变更 REV. NO.		变更 REV. NO.		变更 REV. NO.		变更 REV. NO.		变更 REV. NO.	
变更 REVISIONS		变更 REVISIONS		变更 REVISIONS		变更 REVISIONS		变更 REVISIONS	
变更 BY	许元好	变更 BY	许元好	变更 BY	许元好	变更 BY	许元好	变更 BY	许元好
备注 NOTE		备注 NOTE		备注 NOTE		备注 NOTE		备注 NOTE	

滑台类型	行程	导程	丝杆类型	精度等级
防尘微滑台	30MM	1MM	滚珠丝杆	P