


端口定义


端口线序	线色	定义
1	空	E
2	蓝	A
3	蓝黑	$\bar{A}$
4	绿	B
5	绿黑	$\bar{B}$
6	红	24V
7	红白	GND
8	黑	右极限信号(常闭)
9	黑白	左极限信号(常闭)
10	--	NC

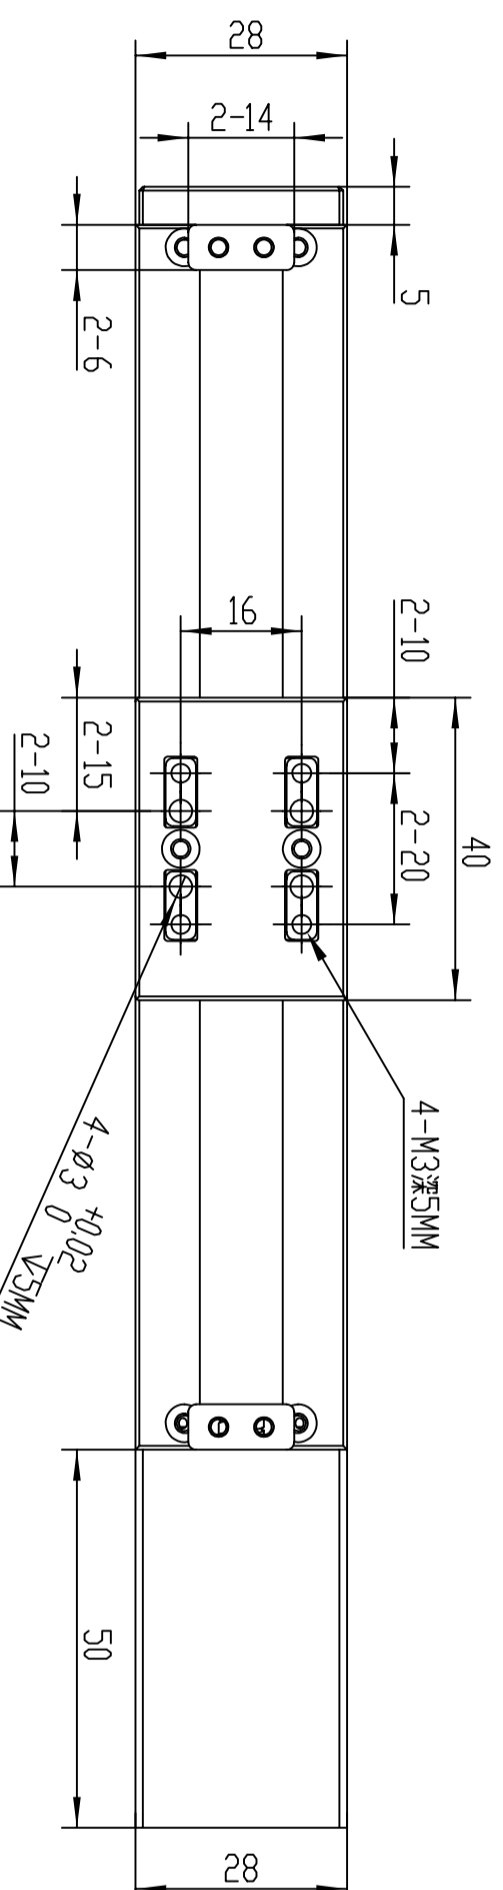

技术参数

步进角	1.8°	电阻	5.2(1±10%) Ω
相数	2	电感	4.3(1±20%) mH
绝缘耐压	1 MINUTE (500V DC)	额定电流	1.0A
绝缘等级	B级/绕组	输出推力	50N at 10r/s
重量	约600g	步长	0.01MM
行走平行度	0.02MM	重复定位精度	±0.005MM

接线图



外形尺寸: unit=mm

一般公差 TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED)	±0.2
材 质 MATERIAL	
表面处理 FINISH	
制 图 DRAWN	
设 计 DESIGNED	
检 图 CHECKED	
检 印 CHECKED	
改 版 SYM	0
年 月 日 DATE	23-10-28
变 更 票 图 号 REVISION NO.	
变 更 事 项 REVISIONS	

滑台类型	行程	导程	丝杆类型	精度等级
防尘微滑台	100MM	2MM	滚珠丝杆	P
EMF28A51-B02P100				

制 图 DRAWN	设 计 DESIGNED	检 图 CHECKED	检 印 CHECKED	比 例 SCALE	图 号 DWG. NO.	备 注 NOTE
许元好 23-10-28	许元好 23-10-28			1:1	Y-23-1028-0	防尘微滑台规格书
深圳锐特精密智能有限公司				1/1		