


端口定义

端口线序	线色	定义
1	空	E
2	蓝	A
3	蓝黑	A ⁻
4	绿	B
5	绿黑	B ⁻
6	红	24V
7	红白	(GND)
8	黑白	右极限信号(常闭)
9	黑白	左极限信号(常闭)
10	--	NC

技术参数

步进角	1.8°	电阻	5.2(1±10%) Ω
相数	2	电感	4.3(1±20%) mH
绝缘耐压	1 MINUTE(500V DC)	额定电流	1.0A
绝缘等级	B级/绕组	输出推力	50N at 10r/s
重量	约600g	步长	0.01MM
行走平行度	0.02MM	重复定位精度	±0.005MM

接线图

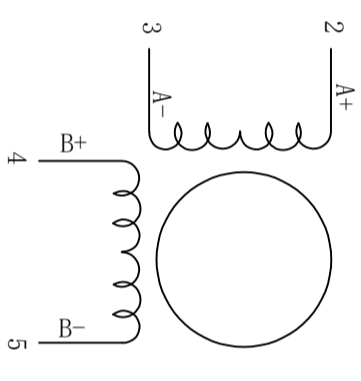

外形尺寸: unit=mm

一般公差 (EXCEPT AS NOTED)	
材 质 MATERIAL	±0.2
表面处理 FINISH	
制 图 DRAWN	
设 计 DESIGNED	
检 图 CHECKED	
检 印 CHECKED	

1	23-10-28	0
2	23-10-28	0

滑台类型	行程	导程	丝杆类型	精度等级
防尘微滑台	60MM	2MM	滚珠丝杆	P

00初版	许元好		EMF28A51-B02P60
变更事项	设计	备 注	
REV. NO.	BY	NOTE	

图 号	Y-23-1028-0	品 名 TITLE	防尘微滑台规格书
图 号		图 号	
比例	1:1	比例	SCALE
检 图		检 图	CHECKED
设 计		设 计	DESIGNED
制 图		制 图	DRAWN
表面处理		表面处理	FINISH
材 质		材 质	MATERIAL
一般公差	±0.2	一般公差	(EXCEPT AS NOTED)