


端口定义

端口线序	线色	定义
1	空	E
2	蓝	A
3	蓝黑	\bar{A}
4	绿	B
5	绿黑	\bar{B}
6	红	24V
7	红白	GND
8	黑	右极限信号(常闭)
9	黑白	左极限信号(常闭)
10	—	NC

技术参数

步进角	1.8°	电阻	2.2(1±10%) Ω
相数	2	电感	4.6(1±20%) mH
绝缘耐压	1 MINUTE(500V DC)	额定电流	1.5A
绝缘等级	B级/绕组	输出推力	80N at 10r/s
重量	约1100g	步长	0.025MM
行走平行度	0.02MM	重复定位精度	±0.005MM

接线图

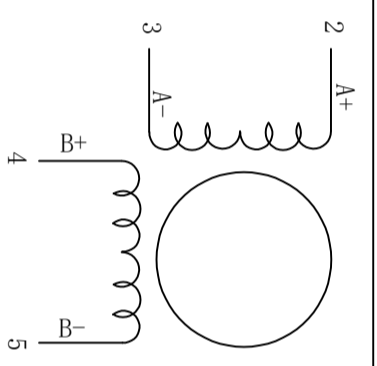

外形尺寸: unit=mm

一般公差 TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED)		±0.2	
材 质 MATERIAL		制 图 DRAWN	设计 DESIGNED
表面处理 FINISH		检 图 CHECKED	检 印 CHECKED
制 图 DRAWN	23-10-28 许元好	检 图 CHECKED	
设计 DESIGNED	23-10-28 许元好	检 印 CHECKED	
改 版 SYM	0	年 月 日 DATE	23-10-28
变 更 图 号 REVISION NO.	—	变 更 项 目 REVISIONS	—
品 名 TITLE	00初版	变 更 项 目 REVISIONS	—
图 号 DWG. NO.	Y-23-1028-0	备 注 NOTE	—
比 例 SCALE	1:2	备 注 NOTE	—
滑台类型	行程	导程	丝杆类型
防尘微滑台	200MM	5MM	滚珠丝杆
			精度等级
			P
			EMF42A40-B05P200
			防尘微滑台规格书
			Y-23-1028-0
			1/1

深圳锐特精密智能有限公司