


端口定义

端口线序	线色	定义
1	空	E
2	蓝	A
3	蓝黑	A ⁻
4	绿	B
5	绿黑	B ⁻
6	红	24V
7	红白	GND
8	黑	右极限信号(常闭)
9	黑白	左极限信号(常闭)
10	--	NC

技术参数

步进角	1.8°	电阻	1.6 (1±10%) Ω
相数	2	电感	2.3 (1±20%) mH
绝缘耐压	1 MINUTE (500V DC)	额定电流	1.5A
绝缘等级	B级/绕组	输出推力	50N at 10r/s
重量	约600g	步长	0.03MM
行走平行度	0.02MM	重复定位精度	±0.01MM

接线图

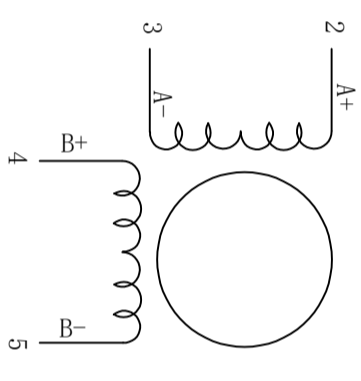

外形尺寸: unit=mm

公差	公差
±0.2	±0.2

材料	表面处理	制图	设计	检图	检印
MATERIAL	表面处理	DRAWN	DESIGNED	CHECKED	CHECKED
FINISH		23-11-10	23-11-10		

滑台类型	行程	导程	丝杆类型	精度等级
微型滑台	50MM	6MM	滚珠丝杆	N

比例	图号	品名	变更事项	备注
SCALE	DWG. NO.	TITLE	变更事项	备注
1:1	Y-23-1110-0	智能微滑台规格书	设计	