

符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS


电机17位磁编连接器接线顺序					
序号	1	2	3	4	5
颜色	屏蔽	白	红	黄	绿
定义	PE	VCC	GND	PS+	PS-

电机绕组连接器接线顺序				
序号	1	2	3	4
颜色	红	白	黑	黄绿
定义	U	V	W	PE


铭牌:



AC SERVO MOTOR
MODEL: RSNA-M06J1330A-Z
Tn: 1.27N.m Pn: 0.4KW
In: 2.3A IP65
S/N: R
CODE128 A
www.szruitech.com

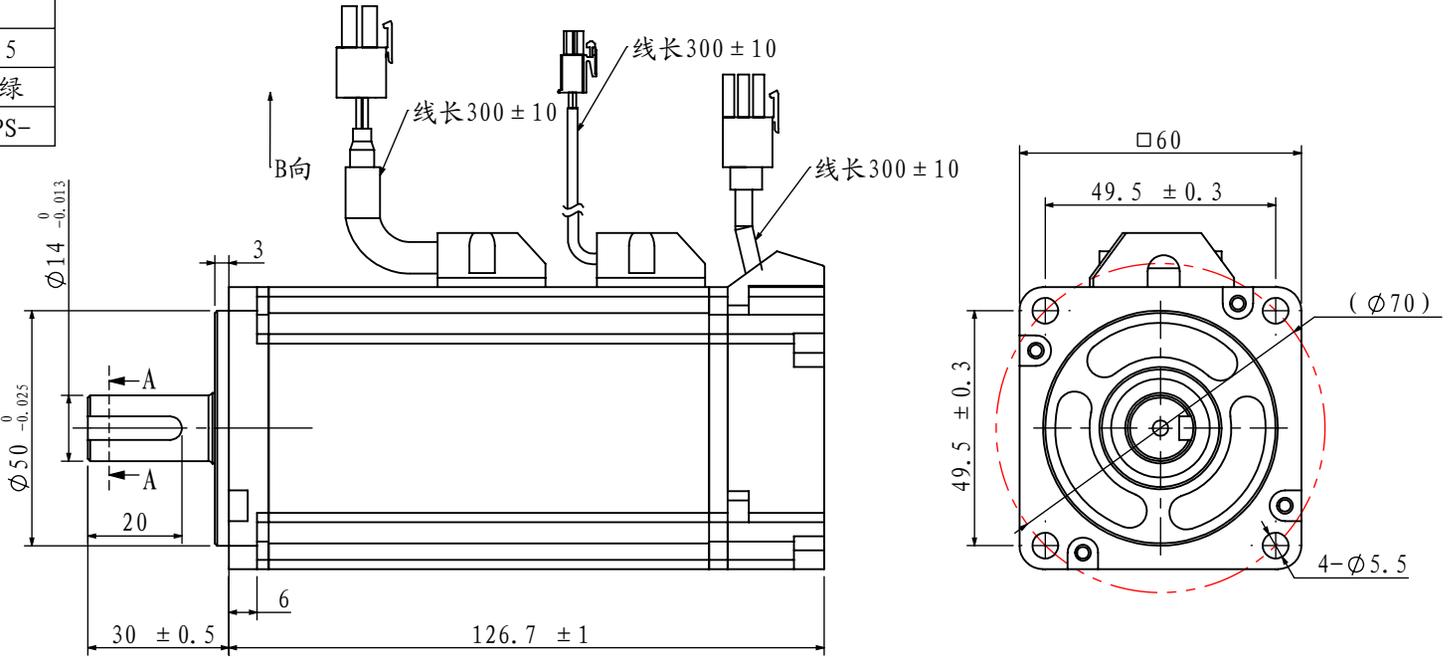


性能参数:	
额定电压 (VAC)	220
额定功率 (W)	400
转子极对数 (P)	5
额定电流 (A)	2.3
峰值电流 (A)	6.9
额定转速 (rpm)	3000
最高转速 (rpm)	5000
额定转矩 (N.m)	1.27
峰值转矩 (N.m)	3.81
反电势 ($\times 10^{-3}V/rpm$)	37
线电阻 (Ω)	$7.6 \pm 10\%$ (20°C)
线电感 (mH)	$16.9 \pm 20\%$ (20°C)
力矩系数 (N.m/A)	0.55
转子惯量 ($\times 10^{-4}kg/m^2$)	0.26×10^{-4}
保护结构	IP65
绝缘等级	F
绝缘电阻	常温 $\geq 20M\Omega$
绝缘耐压	1500VAC 1min

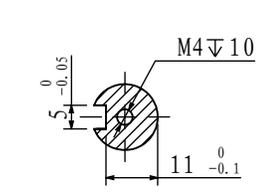

剖面 A-A

B向视图

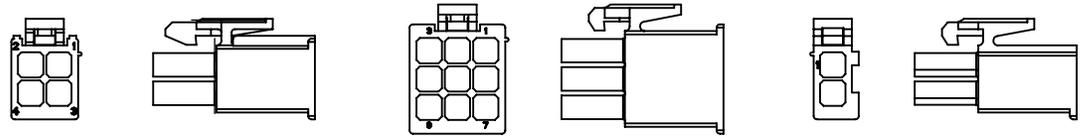

制动器规格:	
额定电压	DC24V $\pm 10\%$
功率	7.6W, 20°C
静摩擦扭矩	$\geq 1.5N.m$, 20°C
衔铁吸合时间	$\leq 60ms$
衔铁释放时间	$\leq 40ms$

注意事项:
电机取放应手握电机本体, 严禁拉拽电机动力引出线及编码器引出线, 轻拿轻放, 严禁敲打电机任何部位。

塑壳: AMP172167-1
端子: 170360-1

塑壳: AMP172169-1
端子: 170359-1

塑壳: AMP172165-1
端子: 170360-1

CONFIRMED&ACCEPTED BY COTUMER (客户确认&接受)									
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)									
一般公差 TOLERANCE	$\pm 0.3 / \pm 3^\circ$	版本 REV.	年月日 DATE	变更番号 ECR NO.	变更内容 REVISIONS	设计 BY	备注 NOTE	REV.	A
设计/DESIGNED		比例 SCALE		型号/MODEL				三维图 THIRD ANGLE PROJECTION	
审核/CHECKED		单位 UNIT	mm	RSNA-M06J1330A-Z				页 SHEET	
深圳锐特机电技术有限公司								1/1	